


CLAVIER CAMÉRAS PTZ

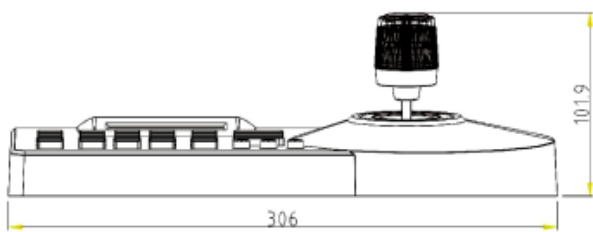

PROTOCOLES	Pelco-P, Pelco-D, Panasonic, Hikvision...
VITESSE DE TRANSMISSION	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
ADRESSE DE CONTRÔLE	Jusqu'à 255 adresses et 128 appareils, adresse de code 0-254
DISTANCE DE TRANSMISSION	1200m (anti-radar)
MODE DE COMMUNICATION	RS485 half duplex
NUMÉRO DE CONNEXION EN CASCADE	Max 16 sous-contrôles, contrôleur ID : 0-15
JOYSTICK	3D
VERROUILLAGE	ON / OFF / Verrouiller
AFFICHAGE LCD	Oui
MODE D'INTERFACE	5 PIN
MENU ET BOUTONS	Anglais
SON D'AVERTISSEMENT	Bip sur les touches on / off
ALIMENTATION	DC 12V/1A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	6W max
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C~50°C
DIMENSIONS	Longueur : 306mm / Largeur : 150 mm / Hauteur : 101,9mm
POIDS	1,3 Kg